



SILLETAS EP 25



Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Separador horizontal que garantiza gran estabilidad y óptima distribución de las cargas, proporcionando una buena terminación óptica y estética en concretos a la vista, garantizando recubrimientos conforme a las necesidades.

ESPECIFICACIONES

- Fabricadas según las normas
- ACI 318 s-05, Capítulo 7.7 (Protección de concreto para el refuerzo)
- Reglamento de construcciones para el Distrito Federal capítulo 4.9. Requisitos para el recubrimiento de Acero de refuerzo.
- Resistencia a la compresión 250 kg/cm² (determinado por medio de una presa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar.
- Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
- Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50° C)




Clip de Sujeción para varilla

Base para descanso del acero


Cuerpo que aporta la altura deseada

Medidas

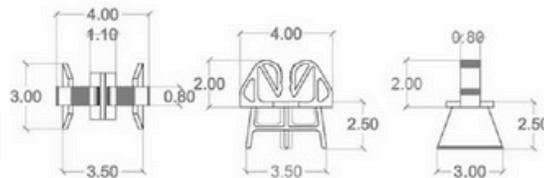

Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede ser desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m²

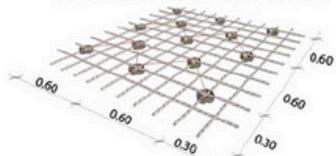

Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia. Estiba máxima de 10 niveles



PISOS



LOSAS



TRABES Y VIGAS



Referencia	EP 25
Altura a calzar (cm)	2.5
Calibre de Acero	Malla electrodada
Unidades por empaque	1500
peso por pieza (g)	EP 25
Peso por empaque (kg)	8.10