



5549835191 / 5518018075



5587888092 / 5517189864


SEPARADOR MC 150

EQUI[®]
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra


ES UN DISTANCIADOR VERTICAL QUE GARANTIZA GRAN ESTABILIDAD Y OPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, PROPORCIONANDO LA ALINEACIÓN CORRECTA Y ESTÉTICA EN CONCRETOS APARENTES ASEGURANDO EL RECUBRIMIENTO CONFORME A LAS NECESIDADES.

ESPECIFICACIONES

- Fabricadas según las normas:
- ACI 318 S-05, Capítulo 7.7 (Protección de concreto para el refuerzo)
- Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo.
- Resistencia a la compresión 150 kgf/cm² (determinada por medio de una prensa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar.
- Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
- Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50°C)

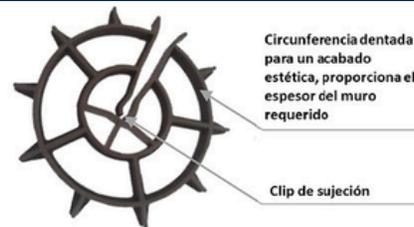


MEDIDAS (CM)

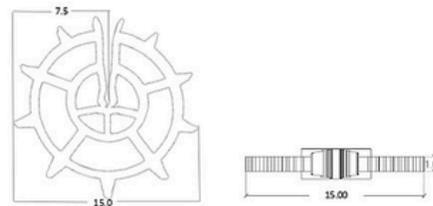

Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m²



Transporte y almacenamiento


Debes proteger el producto del sol y la lluvia.
Estiba máxima de 10 niveles



MUROS



TRABES Y VIGAS



Referencia	MC 150
Altura a calzar (cm)	7.5
Calibre de acero	Malla electrosoldada 6-6 y hasta varilla del #5
Unidades por empaque	150
peso por pieza (g)	52
Peso por empaque (kg)	7.8