



5549835191/ 5518018075



5587888092 / 5517189864

SILLETA SU 140

ES UN SEPARADOR MULTIFUNCIONAL QUE GARANTIZA GRAN ESTABILIDAD Y OPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, PROPORCIONANDO LA ALINEACIÓN CORRECTA EN CIMENTACIONES, ENTREPISOS, COLUMNAS, PREFABRICADOS, TIL-UP, ENTRE OTROS, ASEGURANDO EL RECUBRIMIENTO CONFORME A LAS NECESIDADES.

ESPECIFICACIONES

ACI 318 S-05, Capítulo 7.7 (Protección de concreto para el sus sitio a los soportes refuerzo)


Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo.

•Resistencia a la compresión 550 kg/cm² (determinada por medio de una prensa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar.

Piezas fabricadas 100 % de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.

•Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras

•Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50°C)

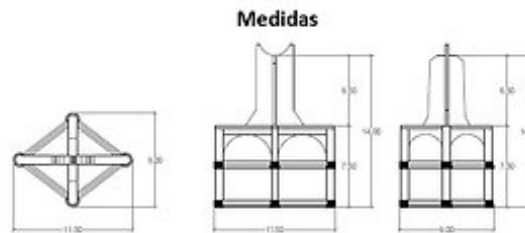

Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.
Estiba máxima de 10 niveles



EQUI[®]

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

PISOS



LOSAS



TRABES Y VIGAS



Referencia	SU 140
Altura a calzar (cm)	14
Calibre de acero	Hasta varilla #12
Unidades por empaque	100
peso por pieza (g)	SU 140
Peso por empaque (kg)	8.33

Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m²

