



5549835191/ 5518018075



5587888092 / 5517189864

CONECTOR MECANICO #6

VENTAJAS

- INSTALACIÓN RAPIDA Y SEGURA.
- NO EXISTE REDUCCIÓN SOBRE EL diámetro original de la varilla.
- NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA SU COLOCACIÓN FINAL.
- REDUCE EL TIEMPO DE CICLO DE LA CONSTRUCCIÓN.
- REDUCCIÓN EN EL DESPERDICIO DE ACERO.
- OPTIMIZACION DE ESPACIOS EN OBRA

-Normatividad aplicable y cumplida
RCDF-N.T.C. 6.6 Uniones del refuerzo

Conector tipo 2 = 1.25 f'y 5250 kgf

ACI 318 S


2.14.3.2

21.2.6 Empalmes mecánicos

AC 133 (Oct. 2015)

ICC ESR-3433 (Feb. 2018)

COMPOSICIÓN DEL ACOPLADOR

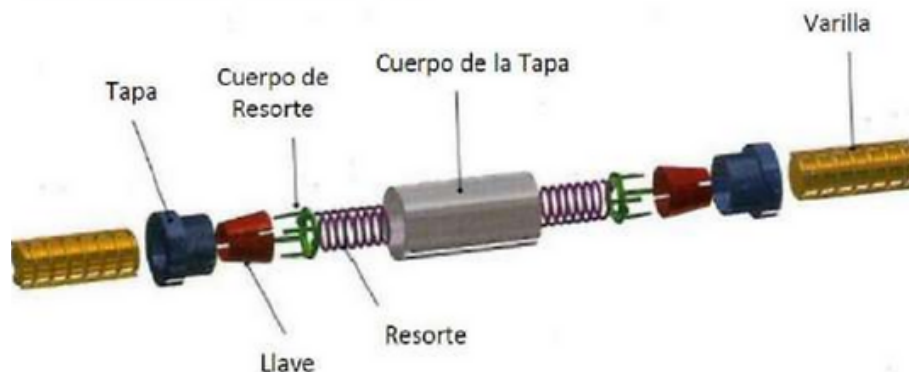

EQUI®

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



MODELO	CALIBRE DE ACERO	LONGITUD (MM)	PESO (KG)	DIÁMETRO INTERIOR (MM)	DIÁMETRO EXTERIOR (MM)
COUPLER #5	HASTA VARILLA #5 (5/8")	114	0.6	20	38
COUPLER #6	HASTA VARILLA #6 (5/8")	126	0.8	23	43
COUPLER #8	HASTA VARILLA #8 (1")	151	1.7	29	56
COUPLER #10	HASTA VARILLA #10 1 (1/2")	172	3	35	69
COUPLER #12	HASTA VARILLA #12 1 (1/2")	203	5.1	42	82