5549835191/ 5518018075

5587888092 / 5517189864

EQUI® CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

SILLETA

SU 150

ES UN SEPARADOR MULTIFINCIONAL QUE GARANTIZA GRAN ESTABILIDAD Y OPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, PROPORCIONANDO LA ALINEACIÓN CORRECTA EN CIMENTACIONES, ENTREPISOS, COLUMNAS, PREFABRICADOS, TIL-UP, ENTRE OTROS, ASEGURANDO EL RECUBRIMIENTO CONFORME A LAS NECESIDADES.

ESPECIFICACIONES

ACI 318 S-05, Capitulo 7.7 (Protección de concreto para el sus sitio a los soportes
refuerzo)
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, capitulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo.
•Resistencia a la compresión 550 kg/cm2 (determinada por medio de
una prensa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están
consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar.
Piezas fabricadas 100 % de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
•Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto
y evitan fisuras
•Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50°C)

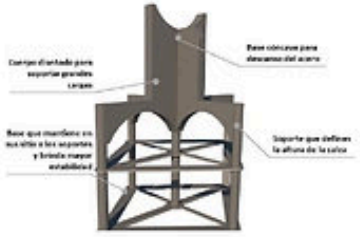

Medidas

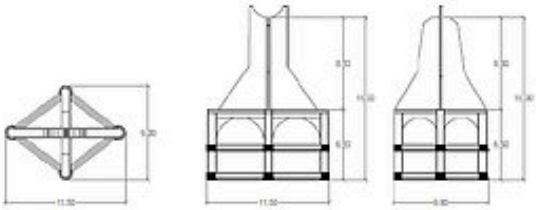

Referencia	SU 150
Altura a calzar (cm)	15
Calibre de acero	Hasta varilla #12
Unidades por empaque	70
peso por pieza (g)	SU 150
Peso por empaque (kg)	6.62

Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m2

Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.
Estiba máxima de 10 niveles