



5549835191 / 5518018075



5587888092 / 5517189864

SILLETA SU 175

EQUI®


CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

PISOS



LOSAS



TRABES Y VIGAS



EQUI®
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

ES UN SEPARADOR MULTIFUNCIONAL QUE GARANTIZA GRAN ESTABILIDAD Y OPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, PROPORCIONANDO LA ALINEACIÓN CORRECTA EN CIMENTACIONES, ENTREPISOS, COLUMNAS, PREFABRICADOS, TIL-UP, ENTRE OTROS, ASEGURANDO EL RECUBRIMIENTO CONFORME A LAS NECESIDADES.

ESPECIFICACIONES

ACI 318 S-05, Capítulo 7.7 (Protección de concreto para el sitio a los soportes refuerzo)

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo.


•Resistencia a la compresión 550 kg/cm² (determinada por medio de una prensa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar.

Piezas fabricadas 100 % de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.


•Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto

y evitan fisuras

•Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50°C)

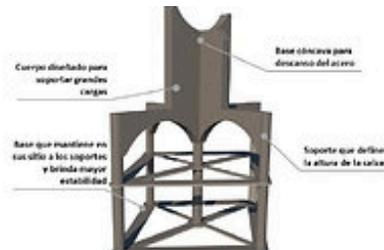

Medidas

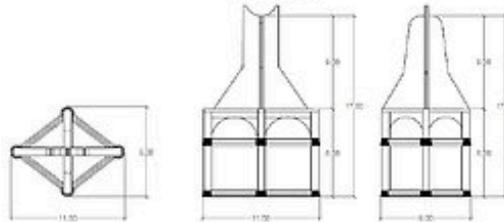

Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.
Estiba máxima de 10 niveles



Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m²



Referencia	SU 175
Altura a calzar (cm)	17.5
Calibre de acero	Hasta varilla #12
Unidades por empaque	60
peso por pieza (g)	SU 175
Peso por empaque (kg)	5.88