



5549835191 / 5518018075



5587888092 / 5517189864

# SILLETAS SU 75

# EQUI®

## CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

INICIO / PRODUCTOS / SILLETAS SU75

PREVIOPRÓXIMO

PIEZA MULTIFUNCIÓN PARA SER UTILIZADA EN CIMENTACIONES, ENTREPIOS, COLUMNAS, PREFABRICADOS, TIL-UP, ENTRE OTROS, POR SU DISEÑO SOPORTA GRANDES CARGAS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD A LA ESTRUCTURA.


### ESPECIFICACIONES

Fabricadas según las normas


- Al 318 S-18, Capítulo 7.7 (protección de concreto para el refuerzo)
- Reglamento de construcción para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo
- Resistencia a la compresión 550 kg/cm<sup>2</sup> (determinado por medio de una prensa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines de distribución de piezas en el área a calzar.
- Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
- Producto 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evita fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2°C a 50°C)

#### Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede ser desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m<sup>2</sup>



#### Medidas

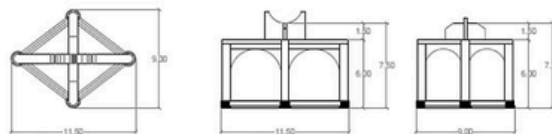

#### Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia. Estiba máxima de 10 niveles



PISOS



LOSAS



TRABES Y VIGAS



Referencia	SU 75
Altura a calzar (cm)	7.5
Calibre de acero	Hasta varilla #12
Unidades por empaque	150
peso por pieza (g)	SU 75
Peso por empaque (kg)	6.75